

ローコスト型

スチールベルト レギュラーコンベヤ

STEEL BELT
CONVEYOR
REGULAR SIZE

発塵・静電気・振動・平坦性など
現場がかかえる搬送の
問題解決に!!



仕様

- 型式** RSC015-50-50-500-36-15W
- 電源電圧** 単相100V/15W
- 搬送速度** 0.5~5.5 m/min (50Hz) 可変
0.5~6.6 m/min (60Hz) 可変
- 軸間距離** 500mm
- プーリ径** 50mm
- ベルト型式** DW1884-015-50-1160
- ベルト材質** 高張力ステンレス鋼
- ベルト寸法** 0.15t×50W×1160L

※弊社標準仕様となります。上記仕様以外の寸法の場合、通常価格となります。また、ご使用時の不具合等の対応は出来ませんので、予め御了承下さい。


スチールベルトを
一度試してみたいが、
予算がない…

とにかく使って
みたい…


実機に組み込む前に
検証したい…

そんな目的に適した
コンベヤです

寸法図

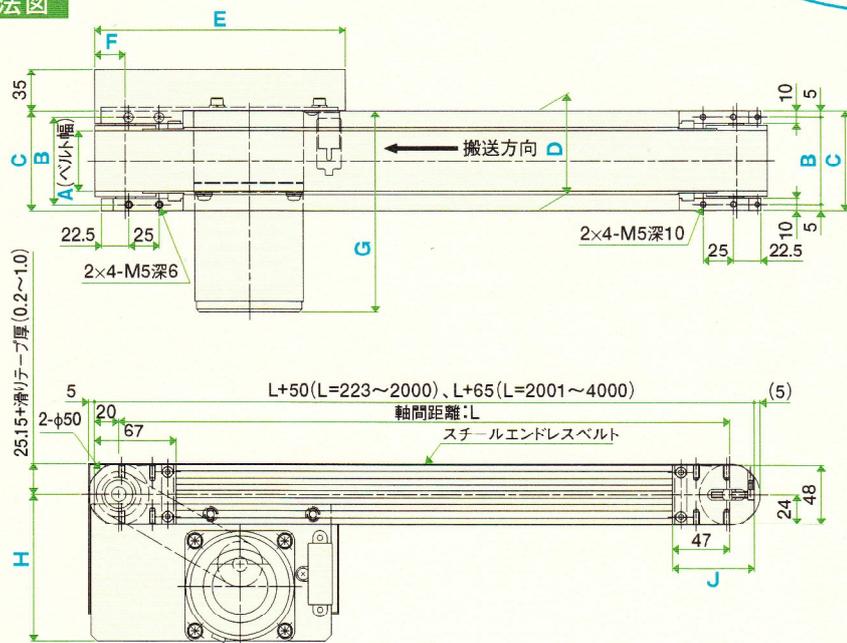

〈フレーム断面図〉

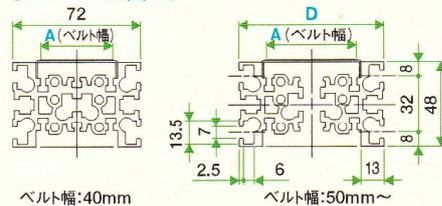

〈寸法対応表〉

A	B	C	D	J (L:軸間距離)	
40	62	72	72	67	82
50	72	82	82	223	2001
100	122	132	132	1000	4000
150	172	182	182		

モータ出力	E	F	G		H
6W	180	22	115	減速比 1/25	125
15W			122	1/30	132
25W	205	25	127	1/50	137.5
40W			157	1/150	175

※スピードコントロールモータタイプの寸法です。
※上記以外の減速比の場合は、寸法が異なります。

●お問い合わせ先



E-mail: webmaster@dymco.co.jp

<http://www.dymco.co.jp/>
TEL.045-352-7888

FAX. 045-752-1717 〒235-0016 横浜市磯子区磯子3-3-21 江戸徳ビル